



Componentes para B·INOX-300 ó 302

Tubo $\varnothing 15 \times 1,5$ mm
Ref. BI13/04 o BI13/16



Tapón para tubo $\varnothing 15$
Ref. BI14/04 o BI14/16



Componente para B·INOX-300/301 ó 302



Pinza PZ-1

Para cristal de 8 a 12 mm.
Consultar otros grosores.
Dimensiones: 50 x 40 x 24 mm.


Ref. 3201	AISI-304 para vidrio 4+4
Ref. 3202	AISI-304 para vidrio 5+5
Ref. 3203	AISI-304 para vidrio 6+6

Ref. 3204	AISI-316 para vidrio 4+4
Ref. 3205	AISI-316 para vidrio 5+5
Ref. 3206	AISI-316 para vidrio 6+6

La pinza PZ-1 se suministra preinstalada en los montantes correspondientes.

Sugerencia B·INOX: La pinza PZ-1 puede instalarse en la pared para realizar una terminación sin montante, directo a pared. También disponible **PZ-1.1** (con base redondeada) para instalar sobre pilares o columnas redondos.

- Características dimensionales de las fijaciones superior y lateral en pág. 24 y 25.
- Los montantes únicamente incluyen tapón embellecedor roscado para ocultar tornillo M8 o varilla+tuerca M8. Para elementos de fijación (según tipo de suelo) ver pág. 33.
- Para B·INOX-300/301 y 302 máxima distancia entre montantes 1,5 m (salvo que el fabricante del vidrio recomiende una distancia menor). CBM no suministra el vidrio laminado.
- B·INOX-300/301 y 302 cumple con la norma CTE SU y CTE AE en cuanto a alturas, configuración y cargas para uso residencial, comercial y administrativo.
- Para desniveles superiores a 6 m utilizar referencias con altura (A) = 1100 mm.

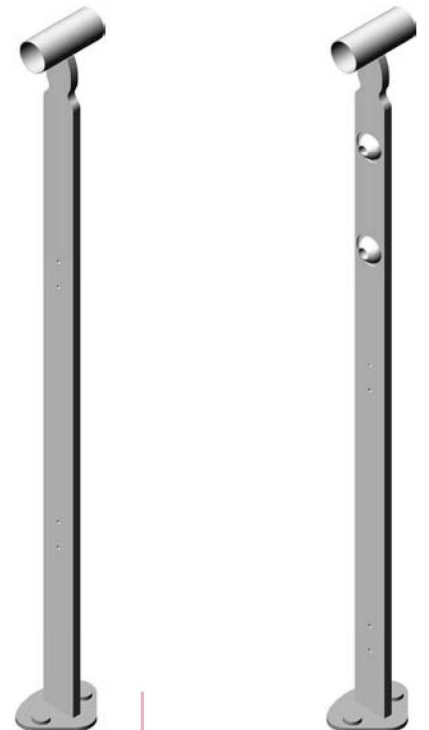

Opción B·INOX-301

Modelo similar a B·INOX-300 pero sin tubos $\varnothing 15$ protectores de vidrio.

Todas las variantes de B·INOX-300 disponibles en B·INOX-301.

Opción B·INOX-302

Similar a B·INOX-300 pero con los dos tubos $\varnothing 15$ protectores de vidrio. (también disponible con tres) encima del vidrio.

Todas las variantes de B·INOX-300 disponibles en B·INOX-302.